Übungsaufgabe
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Unterfranken

Pos.	Menge	Einh.	Leistungstext
1.			**Übertragen von Plan und Leistungsverzeichnis**
1.1	1,00	psch	Die Ausgangshöhe ist vom Höhenfestpunkt an den Arbeitsplatz zu übertragen. Das Bauwerk ist entsprechend der Planangaben wie Maße, Höhen, Winkel und Fluchten einzumessen.
2.			**Einfassungen und Bauteile**
2.1	0,75	m²	Vorhandenes Material als Tragschicht für Kantenstein und Entwässerungsrinne höhengerecht planieren und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
2.2	1,00	m	Betonkantenstein auf 5 cm Betonbett (hier: vorhandenes Material) mit Rückenstütze (hier: Ersatzbeton) lt. Plan setzen, Material: Betonkantenstein 8/20/100 cm, grau
2.3	1,00	m	Kastenrinne mit Eigengefälle lt. Plan auf 5 cm Betonbett (hier: vorh. Material) incl. Rückenstütze (hier: Ersatzbeton) setzen, Material: Kastenrinne aus Polymerbeton mit Stegrost
2.4	1,00	Stck	Stirnwand, geschlossen, als Abschluss an Kastenrinne der Pos. 2.3 anbringen, Material: Stirnwand aus Polymerbeton
2.5	1,00	Stck	Stirnwand, mit Rohrstutzen, als Abschluss an Kastenrinne der Pos 2.3 anbringen, Material: Stirnwand aus Polymerbeton
3.			**Befestigte Flächen**
3.1	2,00	m²	Vorhandenes Material als Tragschicht für befestigte Flächen höhengerecht planieren und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
3.2	1,00	m²	Betonpflaster im Reihenhalbverband lt. Plan in Splittbett 3-5 cm verlegen und mit Sand verfugen, Material: Betonpflaster, 20/10/8 cm
3.3	0,80	m²	Betonplatten lt. Plan in Splittbett 3-5 cm verlegen und mit Sand verfugen, Material: Betonplatten, grau, glatt, 40/40 cm und 40/20 cm
3.4	4,75	m	Betonkeil als seitliche Einfassung an befestigten Flächen anbringen (hier: Ersatzbeton)
4.			**Pflanzarbeiten**
4.1	1,60	m²	*** Bedarfsposition *** Vorhandenen Oberboden lockern und Grobplanum erstellen
4.2	1,60	m²	Bodenaktivator ausbringen und einarbeiten, ca. 100 g / m², Material: Bodenaktivator (hier: 1,00 kg ≙ 1.000 ml)
4.3	1,60	m²	Planum für Pflanzflächen profilgerecht herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 2 cm
4.4	1,00	Stck	Solitärgehölz pflanzen, Nebenleistungen sind im Prüfungsgespräch zu erläutern, Material: 1 Stück bauseits vorhanden
4.5	1,00	Stck	Pflanzenverankerung herstellen
4.6	10,00	Stck	Stauden und Bodendecker lt. Pflanzliste pflanzen (hier mit Topf), Pflanzliste: 4 Stück Potentilla fruticosa 6 Stück Lavandula angustifolia
4.7	1,60	m²	Pflanzfläche mit bauseits vorhandenem Mulchmaterial mulchen, Stärke 3-5 cm
5.			**Rasen- und Saatarbeiten**
5.1	3,60	m²	*** Bedarfsposition *** Vorhandenen Oberboden lockern und Grobplanum erstellen
5.2	3,60	m²	Rasendünger ausbringen und einarbeiten, ca. 40 g / m², Material: Rasendünger 20+5+10 (hier: 1,00 kg ≙ 1.000 ml)
5.3	3,60	m²	Feinplanum für Rasenansaat herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 1 cm
5.4	3,60	m²	Schattenrasenfläche mit 20 g Saatgut / m² herstellen
5.5	8,00	m	Rasenkante als Begrenzung der Rasenfläche herstellen (stechen)

Übungsaufgabe
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Unterfranken

Skizze M: 1:20

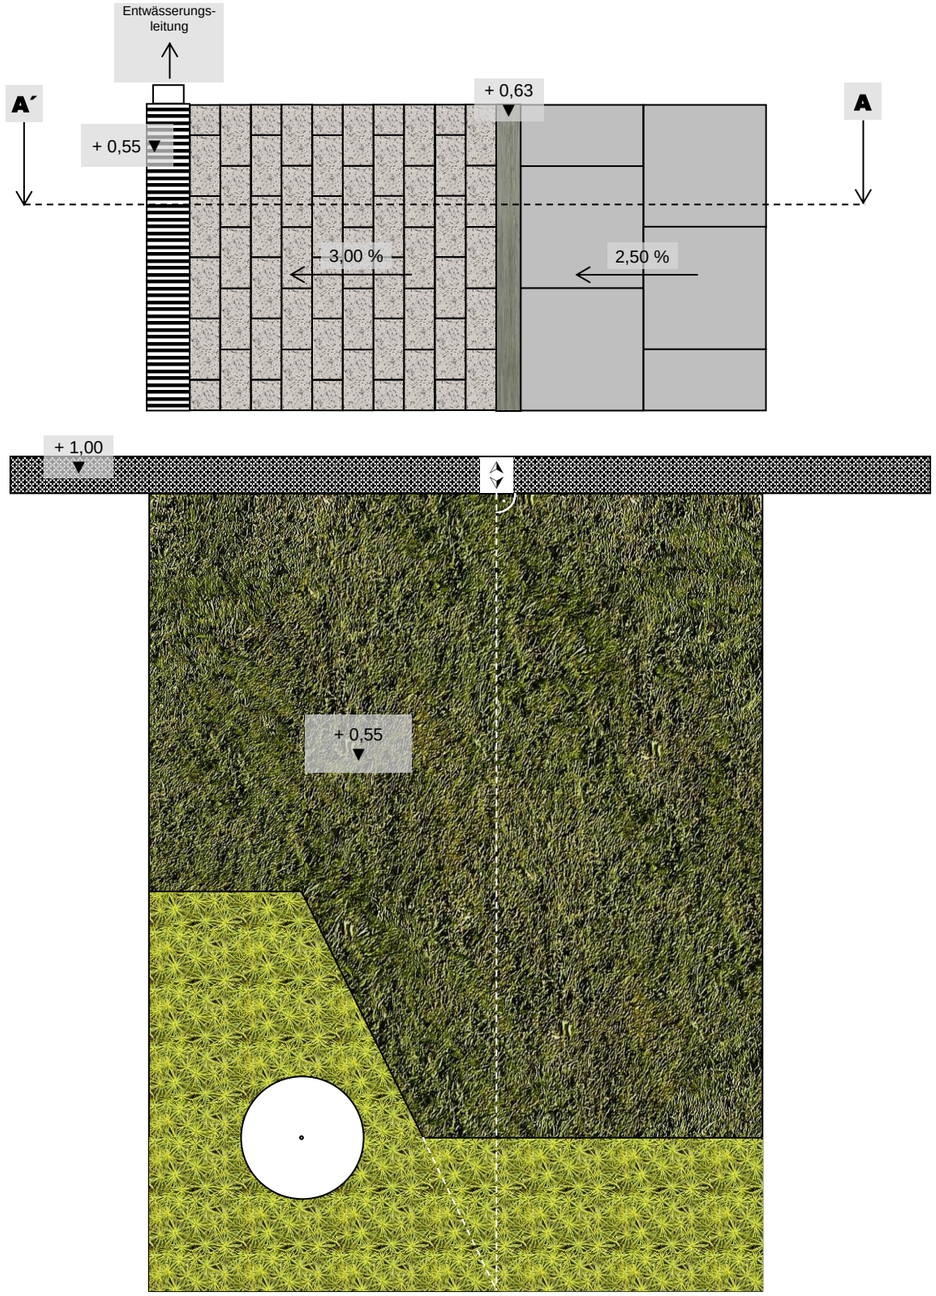

Ausgangshöhe:
Höhenfestpunkt ≙ + 1,00 m

- Bezugspunkt
- Rasen
- Pflanzfläche
- Beton Kantenstein 8/20/100
- Betonpflaster 20/10/8 und 10/10/8
- Trennwand (vorhanden)
- Betonplatten 40/40 und 40/20
- Solitärgehölz
- Entwässerungsrinne
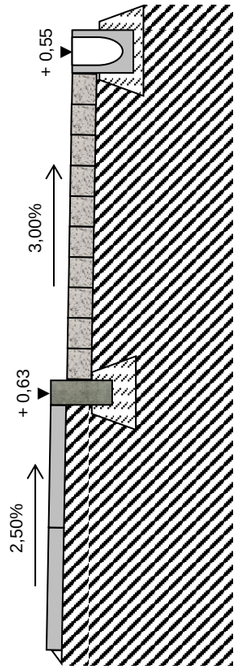
Schnitt A – A´ M: 1:20