Übungsaufgabe
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Unterfranken

Pos.	Menge	Einh.	Leistungstext
1.			**Übertragen von Plan und Leistungsverzeichnis**
1.1	1,00	psch	Die Ausgangshöhe ist vom Höhenfestpunkt an den Arbeitsplatz zu übertragen. Das Bauwerk ist entsprechend der Planangaben wie Maße, Höhen, Winkel und Fluchten einzumessen.
2.			**Einfassungen und Bauteile**
2.1	1,00	m²	Vorhandenes Material als Tragschicht für Blockstufe und Palisaden höhengerecht planieren und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
2.2	1,00	Stck	Blockstufe auf 10 cm Betonbett (hier: vorhandenes Material) mit Rückenstütze (hier: Ersatzbeton) lt. Plan setzen, Material: Holzschwelle 16/36/100 cm
2.3	1,25	m	Betonpalisaden auf 10 cm Betonbett (hier: vorh. Material) mit Rückenstütze (hier: Ersatzbeton) setzen, Material: Betonpalisaden 12/18/40 cm, grau
3.			**Befestigte Flächen**
3.1	2,50	m²	Vorhandenes Material als Tragschicht für befestigte Flächen höhengerecht planieren und verdichten, Profilgenauigkeit ± 1 cm
3.2	1,00	m²	Betonpflaster im Reihenhalbverband lt. Plan in Splittbett 3-5 cm verlegen und mit Sand verfugen, Material: Betonpflaster 20/10/8 cm
3.3	0,80	m²	Betonplatten lt. Plan in Splittbett 3-5 cm verlegen und mit Sand verfugen, Material: Betonplatten, grau, glatt, 40/40 cm und 40/20 cm
3.4	4,60	m	Betonkeil als seitliche Einfassung an befestigten Flächen anbringen (hier: Ersatzbeton)
4.			**Pflanzarbeiten**
4.1	2,00	m²	*** Bedarfsposition *** Vorhandenen Oberboden lockern und Grobplanum erstellen
4.2	2,00	m²	Bodenaktivator ausbringen und einarbeiten, ca. 100 g / m², Material: Bodenaktivator (hier: 1,00 kg ≙ 1.000 ml)
4.3	2,00	m²	Planum für Pflanzflächen profilgerecht herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 2 cm
4.4	1,00	Stck	Solitärgehölz pflanzen, Nebenleistungen sind im Prüfungsgespräch zu erläutern, Material: 1 Stück bauseits vorhanden
4.5	1,00	Stck	Pflanzenverankerung herstellen
4.6	9,00	Stck	Stauden und Bodendecker lt. Pflanzliste pflanzen (hier mit Topf), Pflanzliste: 4 Stück Potentilla fruticosa 6 Stück Lavandula angustifolia
4.7	1,00	m	Hecke lt. Plan pflanzen, Pflanzliste: 5 Stück Spiraea japonica ´Anthony Waterer´
4.8	2,00	m²	Pflanzfläche mit bauseits vorhandenem Mulchmaterial mulchen, Stärke 3-5 cm
5.			**Rasen- und Saatarbeiten**
5.1	3,25	m²	*** Bedarfsposition *** Vorhandenen Oberboden lockern und Grobplanum erstellen
5.2	3,25	m²	Rasendünger ausbringen und einarbeiten, ca. 40 g / m², Material: Rasendünger 20+5+10 (hier: 1,00 kg ≙ 1.000 ml)
5.3	3,25	m²	Feinplanum für Rasenansaat herstellen, Fremdstoffe über 2 cm Durchmesser entfernen, Profilgenauigkeit ± 1 cm
5.4	3,25	m²	Schattenrasenfläche mit 20 g Saatgut / m² herstellen
5.5	6,75	m	Rasenkante als Begrenzung der Rasenfläche herstellen (stechen)

Übungsaufgabe
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
Unterfranken

Skizze M: 1:20

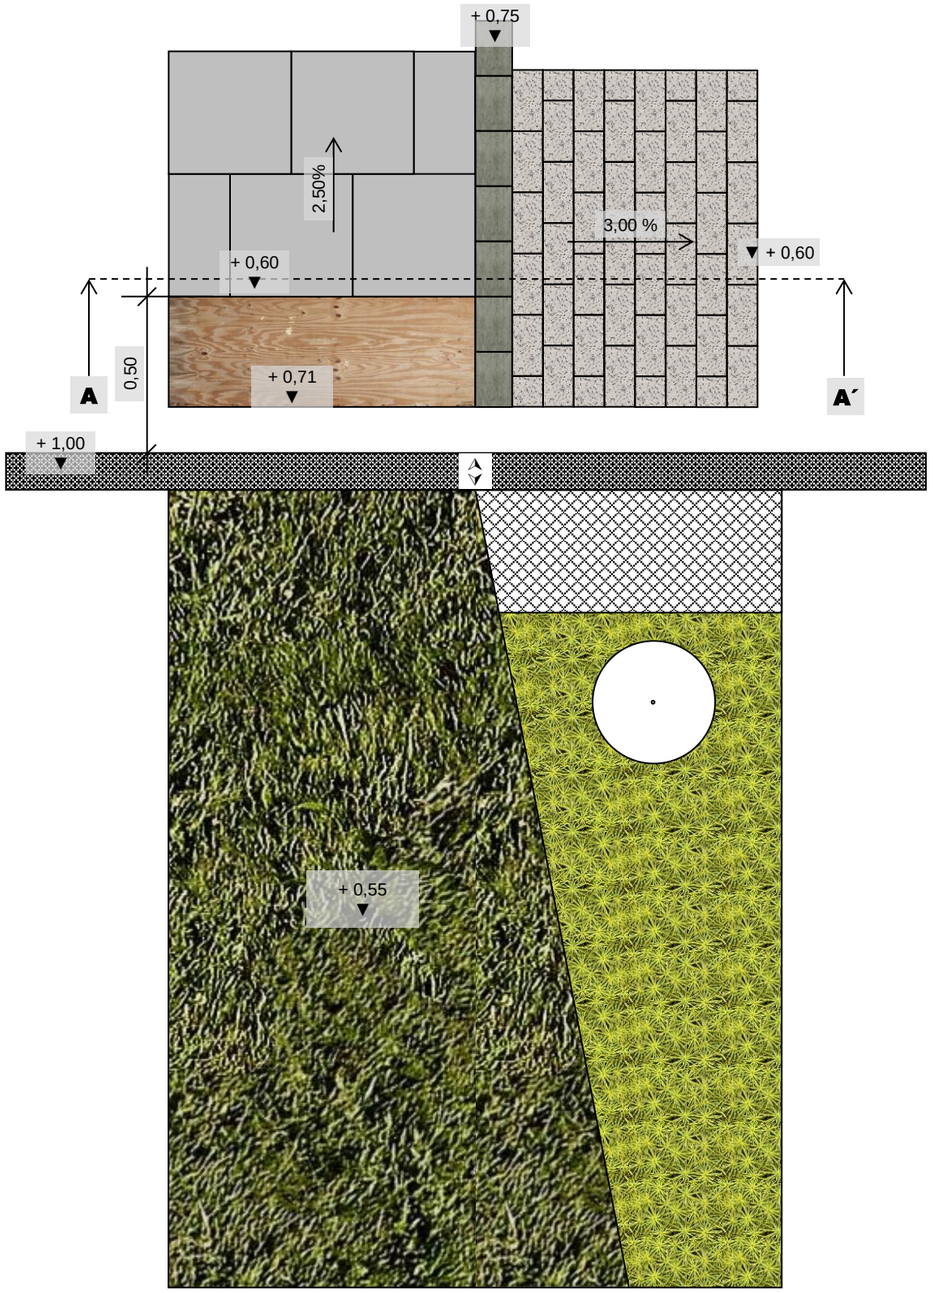

Ausgangshöhe:
Höhenfestpunkt ≙ + 1,00 m

- Bezugspunkt
- Rasen
- Pflanzfläche
- Holzblockstufe 16/36/100
- Betonpalisade 12/18/40
- Trennwand (vorhanden)
- Betonplatten 40/40 und 40/20
- Betonpflaster 20/10/8
- Hecke
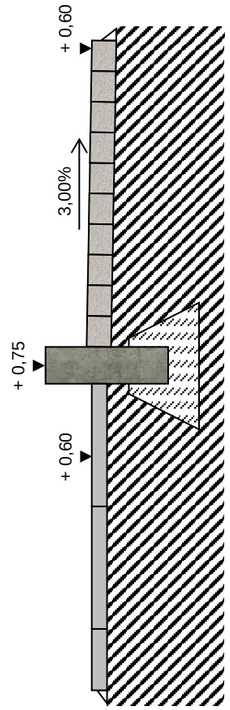
Schnitt A – A´ M: 1:20